

Dooor
è come
una tela
bianca
nelle mani
di un
artista:
puro
potenziale

I sistemi di apertura delle porte tessili Dooor sono progettati per mettere in risalto diverse tipologie di ambienti. Gli spazi di piccole dimensioni e larghezza contenuta prediligono porte con apertura laterale.

L'apertura bilaterale permette di sfruttare lo spazio nella sua totalità, grazie al caratteristico doppio passaggio. Se applicata agli armadi, permette l'utilizzo del 100% della capienza.

L'apertura centrale centrata si presta per ambienti molto ampi e ha il compito di creare un punto di passaggio centrale che varia in base alle necessità. Due elementi laterali completano il quadro, facendo da cornice a tutto l'insieme.

L'apertura centrale decentrata è la risposta ad un'esigenza specifica, richiesta in base allo spazio in cui viene inserita.

L'apertura multipla garantisce massima versatilità e funzionalità: è studiata per essere complementare a tutti i sistemi precedentemente descritti. Negli spazi di grandi dimensioni ha un duplice compito: dare il giusto equilibrio a ciascun elemento e ampliarne la fruibilità.


Apertura laterale




Apertura bilaterale



Apertura centrale centrata



Apertura centrale decentrata



Apertura multipla



Guida superiore

La guida superiore in alluminio è frutto di una tecnologia che, grazie a perni in acciaio che collegano più moduli, permette una lunghezza potenzialmente infinita. La precisione dell'allineamento conferisce fluidità al movimento.

Questo elemento può essere a vista (visibile a porta raccolta), oppure incassato se si mimetizza con il soffitto per offrire un migliore impatto estetico.

Le guide possono essere curvate (con un raggio di curvatura minimo di 600 mm), rendendo sinuosa la silhouette della porta.


Le guide delle porte tessili Door sono di due tipi: standard o regolabili.

La guida standard è di piccole dimensioni (29 mm) ed è dotata di spigoli arrotondati che ne addolciscono la forma.

La guida regolabile invece può avere un'altezza regolabile (0-27 mm) utilizzata per soddisfare esigenze di fuorisquadro.


Guida standard

29x29 mm






Guida regolabile

33x46 mm




Compensazione in altezza con guida regolabile


33x57 mm
33x61 mm
33x70 mm




Guida standard a vista




Guida standard incassata



Guida regolabile a vista



Guida regolabile incassata



Sistemi di chiusura

I sistemi di chiusura delle porte tessili Door rappresentano la sintesi di rigore, minimalismo, eleganza e funzionalità. Due le opzioni per i sistemi di chiusura: con profilo di battuta in alluminio e senza profilo di battuta.

Il sistema di chiusura con profilo di battuta, combinato con la guida a vista, crea una cornice che assicura continuità dal punto di vista estetico.

La soluzione senza profilo di battuta, integrata con la guida incassata, è ideale per ottenere delle forme pulite che diventano massima espressione di minimalismo. In entrambi i sistemi la chiusura avviene tramite un magnete, che può essere integrato nel profilo di battuta o incassato nella parete.

L'utilizzo di uno speciale sistema di chiusura con scrocchetto o con scrocchetto e serratura con cilindro europeo (opzionale) dà ulteriore solidità alla chiusura stessa.

Sistemi di chiusura con profilo di battuta

Chiusura laterale



Chiusura centrale




Sistemi di chiusura senza profilo di battuta

Chiusura laterale



Chiusura centrale



Maniglie

La maniglia Door è un raffinato accessorio che esalta la funzionalità della porta tessile, soprattutto quando viene movimentata, ed è il risultato di un'attenta ricerca ergonomica ed estetica.

CB#1

75 x 25 x 300mm




CB#2

29 x 18 x 216mm



CB#3

29 x 18 x 130mm



CB#4

Maniglia
29 x 18 x 130mm



Scrocchetto
29 x 18 x 43mm



CB#5

Scrocchetto
29 x 18 x 43mm



Rivestimenti

La porta tessile Door viene proposta con un'ampia gamma di rivestimenti e diventa elemento di grande carattere, protagonista dello spazio in cui è inserita, se realizzata con un tessuto decorativo.

È invece un'elegante vibrazione, se rivestita con materiali o tessuti opachi, simili alle pareti con le quali si mimetizza. I due lati della porta possono avere due rivestimenti differenti: così mentre un lato può dialogare con un ambiente moderno ed essenziale, il sinistro può avere un carattere completamente differente.

Lato destro



Lato sinistro



Caratteristiche del prodotto

La porta si sviluppa in altezza e in larghezza come segue: l'altezza è pari all'altezza del vano in cui la porta va posata, con riduzione dai 5 ai 10 mm necessari a garantire il corretto scorrimento.

L'altezza massima prevista è di 6000 mm.

Trattandosi di porta modulare, la larghezza va ricercata all'interno della tabella di costruzione sottostante, in corrispondenza della misura uguale o immediatamente superiore alle dimensioni del vano.

Il peso della porta è di circa 7,5 kg al mq, variabile in funzione del rivestimento. Con peso superiore ai 60 kg è opportuno il sistema di aggancio a modularità infinita, che consente di suddividere il peso della porta al fine di rendere più agevole l'installazione e la manutenzione.


Lo spessore della porta ha un ingombro che varia da un minimo di circa 100 mm (in caso di porta totalmente distesa) ad un massimo di circa 180 mm (in caso di porta totalmente raccolta), in funzione dello spessore del rivestimento.

Nota di progettazione: si consiglia di lasciare comunque uno spazio di circa 220 mm per considerare l'ingombro dello spessore della porta.


La porta tessile è dotata di serie di un sistema di aggancio magnetico interno per il fissaggio della porta raccolta, al fine di ridurre l'ingombro e aumentarne l'apertura, con dimensione in larghezza massima di 1550 mm.

Tabella di costruzione (larghezze fisse di prodotto in mm)	0680	0825	0970	1115	1260	1405
	1550	1695	1840	1985	2130	2275
	2420	2565	2710	2855	3000	3145
	3290	3435	3580	3725	3870	4015
	4160	4305	4450	4595	4740	4885

Ingombro porta distesa

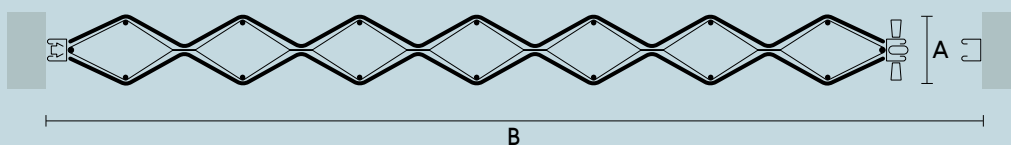


Ingombro porta raccolta

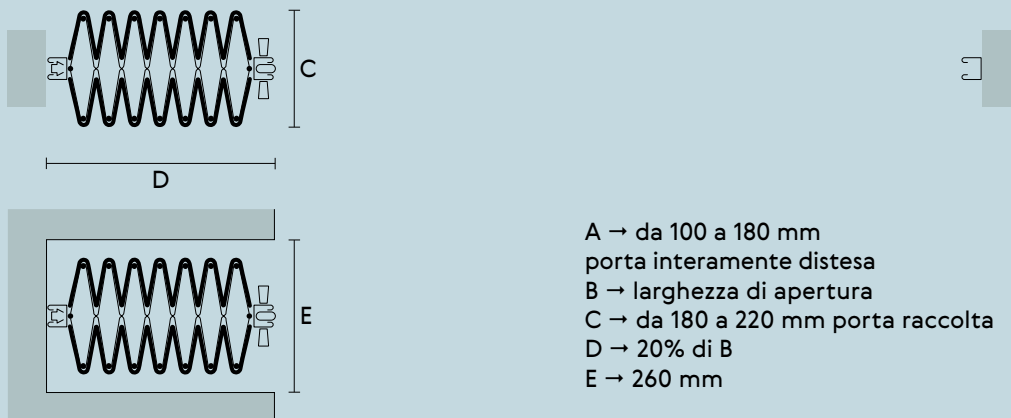

- A → da 100 a 180 mm
porta interamente distesa
- B → larghezza di apertura
- C → da 180 a 220 mm porta raccolta
- D → 20% di B
- E → 260 mm

Caratteristiche del prodotto

Blocco magnetico interno
(su richiesta)

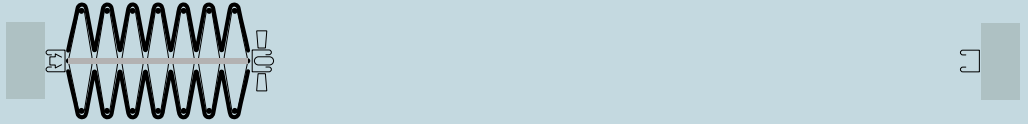

Sistema di aggancio
per modularità infinita




Varianti colore di guide, profili, maniglie

Alluminio
ossidato satinato



Bianco semilucido
RAL 9010




Nero opaco
RAL 9005




Nota: colori RAL disponibili su richiesta

Varianti colore delle guarnizioni

Grigio freddo



Bianco opaco



Nero opaco



Dooor
Via Ugo La Malfa,
27/D
61032 Fano — PU
Italy

info@dooor.it
dooor.it

dooor